

podnosimy na wyższy poziom



KATALOG PRODUKTOWY

**Wynajem
Szkolenia
Serwis
Sprzedaż**



www.pulslift.com



O NAS


Jesteśmy polską, ambitną Firmą, która w krótkim czasie wyspecjalizowała się w wynajmie podestów ruchomych. W przeciągu dwóch lat, nasza flota zwiększyła się o ponad 100 jednostek sprzętowych, które oferujemy naszym kontrahentom.

W związku z ciągłym rozwojem postanowiliśmy otworzyć się na rosnące potrzeby naszych klientów i od połowy 2019 roku wprowadziliśmy do swojej oferty takie urządzenia jak minikoparki oraz wciągarki kablowe, oczywiście nie zapominając o dalszym dynamicznym rozwoju parku podestów ruchomych.



WYNAJEM

Firma PULSLIFT do tej pory oferowała w wynajmie 4 rodzaje podnośników, wózek widłowy oraz ładowarki teleskopowe o zróżnicowanych parametrach technicznych. Od połowy 2019 roku powiększony został park maszyn o nowe rodzaje podestów, wózków i ładowarek, dzięki czemu zapewnione jest optymalne dopasowanie urządzeń do warunków, w których realizowane są projekty naszych Klientów. Oferowane urządzenia napędzane są za pomocą silników spalinowych diesla, silników spalinowych zasilanych LPG oraz akumulatorowych silników elektrycznych, umożliwiając pracę wewnątrz i na zewnątrz budynków. Flota maszyn, które wynajmujemy każdego miesiąca się powiększa zarówno o ilość jak i typ urządzeń. Jako nowość do oferty wprowadziliśmy **minikoparki** oraz **wciągarki kablowe**.

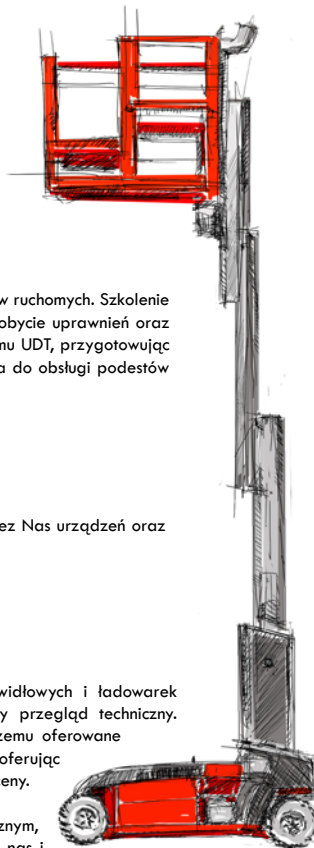

SZKOLENIA

Firma Pulslift oferuje podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia z obsługi podestów ruchomych. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ukończony kurs pozwala na zdobycie uprawnień oraz niezbędnej wiedzy do obsługi podestów ruchomych. Pulslift szkoli według programu UDT, przygotowując do egzaminu państwowego. Kursanci, po zdaniu egzaminu, otrzymują uprawnienia do obsługi podestów ruchomych.



SERWIS

Posiadamy wykwalifikowany personel, który zapewnia serwis wynajmowanych przez Nas urządzeń oraz świadczy usługi serwisu podestów ruchomych na zamówienia firm indywidualnych.



SPRZEDAŻ

Wprowadziliśmy na rynek bogatą ofertę sprzedażową używanych wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Każdy wózek, zanim trafi do sprzedaży, przechodzi dokładny przegląd techniczny. Zdiagnozowane ewentualne usterki techniczne naprawiane są od ręki, dzięki czemu oferowane urządzenia są w pełni sprawne i gotowe do pracy. Dbamy o każdy szczegół, oferując najwyższej jakości niezawodne maszyny zapewniając również bardzo atrakcyjne ceny.

Jeśli szukasz wózka z jasną i udokumentowaną historią, w doskonałym stanie technicznym, w pełni sprawnego i gotowego do pracy bezpośrednio po zakupie, przyjdź do nas i zapoznaj się z naszą ofertą. Pomożemy Ci znaleźć urządzenie, które spełni Twoje oczekiwania. Szeroki wybór wózków widłowych dysponujących przydatnym wyposażeniem dodatkowym, (np. przesuw boczny czy pełna kabina) umożliwia zakup atrakcyjnego cenowo urządzenia transportowego, które w 100% spełni Twoje oczekiwania.



PODESTY NOŻYCOWE

Podesty nożycowe ze względu na napęd elektryczny, niski poziom hałasu oraz rodzaj ogumienia są przeznaczone przede wszystkim do prac wewnątrz budynków. Zaletą podestów nożycowych jest możliwość wykonywania prac zewnętrznych przy zachowaniu odpowiednich parametrów utwardzenia podłoża. Podesty nożycowe znajdują wielorakie zastosowanie ze względu na ich niewielkie gabaryty umożliwiające swobodne manewrowanie i przemieszczanie się. Praca z podestu nożycowego może odbywać się wyłącznie w pionie, jednocześnie należy pamiętać, że możliwe jest uzyskanie dodatkowego wysięgu bocznego poprzez wysunięcie ruchomej części pomostu.

Nożycowe podesty ruchome mogą znaleźć praktyczne zastosowanie przy wszelkiego rodzaju pracach wykończeniowych, konserwacyjnych a także montażowych i instalatorskich. Relatywnie duży udźwąg i wymiary platformy pozwalają na swobodny dostęp do każdej powierzchni na dowolnie wybranej wysokości.



Elektryczne (od 6m - 16m)



Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. platformy [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwąg [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
Genie	1330	5,90 m	1,26 x 0,67 (1,72 x 0,67)	1,41 x 0,78 x 2,02	227 kg	białe niebrudzące	885 kg
Genie	1532	6,40 m	1,63 x 0,74 (2,54 x 0,74)	1,83 x 0,76 x 2,03	227 kg	białe niebrudzące	1223 kg
Genie	1932	7,60 m	1,63 x 0,74 (2,54 x 0,74)	1,83 x 0,81 x 1,75	227 kg	białe niebrudzące	1503 kg
JLG	RS6	7,79 m	1,82 x 0,69 (2,53 x 0,69)	2,07 x 0,81 x 1,76	230 kg	białe niebrudzące	1565 kg
Genie	2032	7,90 m	2,26 x 0,81 (3,18 x 0,81)	2,44 x 0,81 x 2,13	363 kg	białe niebrudzące	1655 kg
JLG	10 RS	11,75 m	2,26 x 1,15 (2,41 x 1,15)	2,41 x 1,22 x 1,97	320 kg	białe niebrudzące	2750 kg
Genie	GS 2646	9,80 m	2,26 x 1,15 (3,18 x 1,15)	2,41 x 1,17 x 1,68	454 kg	białe niebrudzące	2447 kg
Haulotte	Compact 10	10,15 m	2,31 x 0,92 (3,23 x 0,92)	2,49 x 1,20 x 2,26	450 kg	białe niebrudzące	2330 kg
Genie	GS 3246	11,75 m	2,26 x 1,15 (3,18 x 1,15)	2,41 x 1,17 x 1,80	318 kg	białe niebrudzące	2812 kg
MEC	3247ES	11,75 m	2,31 x 1,19 (3,39 x 1,19)	2,47 x 1,19 x 2,45	318 kg	białe niebrudzące	2700 kg
Iteco	12151	13,90 m	2,29 x 1,46 (3,69 x 1,46)	2,65 x 1,50 x 1,94	300 kg	białe niebrudzące	4400 kg
Genie	GS 4047	13,70 m	2,26 x 1,16 (3,18 x 1,16)	2,80 x 1,19 x 1,96	350 kg	białe niebrudzące	3260 kg
Genie	GS 4655	16,02 m	2,88 x 1,35 (4,10 x 1,16)	3,14 x 1,40 x 2,74	350 kg	białe niebrudzące	3696 kg***

***dostępny STYCZEŃ 2020 r

Diesel (od 12m - 18m)




Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. platformy [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwąg [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
Haulotte	H12SX	12 m	3,91 x 1,81 (5,91 x 1,81)	4,12 x 2,25 x 2,57	700 kg	czarne	5440 kg
Haulotte	H15SX	15 m	4,00 x 1,89 (6,00 x 1,89)	4,18 x 2,25 x 2,77	500 kg	czarne	6300 kg
JLG	4394RT	15,11 m	3,81 x 2,18 (6,57 x 2,18)	3,89 x 2,39 x 2,19	680 kg	czarne	7334 kg
Sky Jack	SJ9250	17,20 m	4,50 x 1,90 (7,20 x 1,90)	4,50 x 2,30 x 3,20	680 kg	czarne	6895 kg
Haulotte	H18SXL	18 m	3,91 x 1,81 (5,91 x 1,90)	4,18 x 2,25 x 3,00	500 kg	czarne	7300 kg



PODESTY PRZEGUBOWE

Podesty przegubowe są przeznaczone głównie do prac wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów podłoża możliwe jest ich używanie również na zewnątrz budynków.

Podesty przegubowe mają bardzo dobre właściwości manewrowe, umożliwiając podnoszenie pracowników w płaszczyźnie pionowej, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności omijania przeszkód znajdujących się na drodze podnoszonego kosza. Szeroki zakres manewrowy uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu systemu przegubów oraz wysięgu bocznego. Tego typu urządzenia są więc szczególnie polecane do wykorzystania na obiektach już wykończonych, gdzie dostęp do miejsca robót jest bardzo utrudniony przez zamontowane wcześniej elementy konstrukcji.

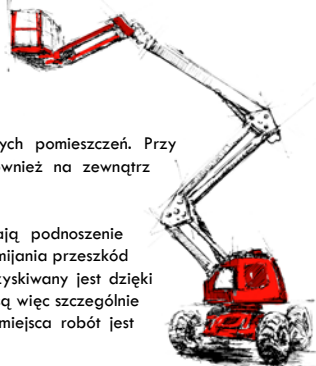

Elektryczne (od 13m - 20m)



Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. platformy [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwig [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
UpRight	A838N	13,50 m	1,03 x 0,95	4,10 x 1,50 x 2,00	215 kg	białe niebrudzące	3800 kg
Genie	Z-40/23N	14,32 m	1,42 x 0,76	6,53 x 1,50 x 1,98	227 kg	białe niebrudzące	6908 kg
JLG	400AJPN	14,19 m	1,22 x 0,76	6,71 x 1,97 x 1,50	230 kg	białe niebrudzące	6850 kg
JLG	E450AJ	15,72 m	1,52 x 0,76	6,45 x 1,75 x 2,01	230 kg	białe niebrudzące	6670 kg
Genie	Z45/25J	15,94 m	1,83 x 0,76	6,83 x 1,79 x 2,00	227 kg	białe niebrudzące	7620 kg
JLG	E600JP	20,39 m	1,83 x 0,76	10,15 x 2,54 x 2,42	230 kg	białe niebrudzące	7150 kg



PODESTY MASZTOWE

Podesty masztowe są przeznaczone do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Pracę wewnątrz pomieszczeń ułatwia zastosowanie niebrudzących się kół oraz akumulatorowy napęd elektryczny podestu. Podesty masztowe cenione są ze względu na kompaktowe wymiary, które umożliwiają dotarcie do nawet najbardziej niedostępnych miejsc obiektu. Wysoka manewrowość podestu pozwala również na podniesienie do góry pracownika wraz zestawem narzędzi oraz na wysunięcie ramienia podestu w bok z pominięciem wszelkich przeszkód. Urządzenie charakteryzuje się niewielką masą całkowitą, która umożliwia przeprowadzenie robót prowadzonych na stropach. Jest to niewątpliwym atutem tego typu podestu, który może być wykorzystany w miejscach, gdzie limity obciążeniowe konstrukcji wymagają niestandardowych rozwiązań.



Elektryczne (od 8m - do 12m)



Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. platformy [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwig [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
JLG	TOUCAN 800 A	8 m	0,90 x 0,85	2,09 x 0,99 x 1,99	200 kg	białe niebrudzące	2120 kg
JLG	TOUCAN 12 E	12 m	1,05 x 0,70	3,65 x 1,20 x 1,99	200 kg	białe niebrudzące	4300 kg



PODESTY TELESKOPOWO-PRZEGUBOWE

Teleskopowe podesty ruchome to grupa urządzeń dedykowanych do pracy na nierównym, trudnym podłożu. Bardzo dobre parametry jezdne podesty teleskopowe uzyskują dzięki napędowi 4x4, który jest przenoszony na koła z protektorem. Urządzenia tego typu dają możliwość pracy w ciężko dostępnych miejscach z możliwością operowania na bardzo dużych wysokościach lub w znacznym oddaleniu od punktu, w którym postawiono podest.

Pracę na podestach teleskopowych ułatwia system sterowania z poziomu górnego pulpitu. Dużym ułatwieniem dla operatora i ekipy pracującej na platformie tego rodzaju jest konstrukcja ramienia teleskopu, która może się obracać o 360°. Należy pamiętać że ramię może się przemieszczać w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużego wysięgu bocznego.



Diesel (od 15m - 43m)							RENU D
Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. platformy [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwig [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
Haulotte	H16TPX	15,40 m	1,80 x 0,80	6,70 x 2,30 x 2,50	215 kg	czarne	6800 kg
JLG	450AJ	15,72 m	1,83 x 0,76	6,58 x 2,34 x 2,27	227 kg	czarne	6250 kg
JLG	510AJ	17,81 m	1,83 x 0,76	7,68 x 2,36 x 2,26	230 kg	czarne	7650 kg
Manitou	180 ATJ	18,15 m	2,10 x 0,80	7,77 x 2,30 x 2,37	230 kg	czarne	8090 kg
JLG	M660SJ	22,31 m	2,44 x 0,91	10,21 x 2,56 x 2,42	230 kg	czarne	13150 kg
Genie	Z80/60	25,77 m	2,33 x 0,91	11,27 x 2,49 x 3,00	227 kg	czarne	17010 kg
Genie	Z135/70	43,15 m	2,44 x 0,91	12,93 x 3,94 x 3,07	227 kg	czarne	20366 kg



WÓZKI WIDŁOWE

Oferowane przez nas wózki widłowe przystosowane są do przewozu materiałów o znacznej (do kilkudziesięciu ton, zależnie od typu wózka) masie. Bez problemu znajdą zastosowanie w bliskim transporcie i magazynowaniu. Niezastąpione przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac rozładunkowych w magazynach, składach budowlanych, fabrykach czy budowach.



		Elektryczne / gaz				
Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwig [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
LINDE	H25	2,50 m	2,73 x 2,20 x 1,26	2500 kg	czarne	3450 kg
LINDE	H30	3,35 m	3,7 x 1,25 x 2,20	3000 kg	czarne	4550 kg



ŁADOWARKI TELESKOPOWE

Niezawodne ładowarki teleskopowe Manitou są wyjątkowym połączeniem doskonałych parametrów podnoszenia, odpowiedniej szerokości i wydajności maszyny. Dzięki optymalnemu napędowi, urządzenie zapewnia stabilną pracę na wielu różnorodnych typach podłoża.




Diesel						
Producent	Model	Wys. robocza [m]	Wym. transportowe [m]	Udźwig [kg]	Ogumienie	Waga [kg]
MANITOU	MT 625H	5,85 m	3,9 x 1,81 x 1,92	2500 kg	czarne	4800 kg
MANITOU	MLT 960	9 m	6,1 x 2,48 x 2,53	6000 kg	czarne	11400 kg



KOPARKI

	JCB 8020 CTS	JCB 8026 CTS
Masa robocza ze standardowym ramieniem [kg]	2067 kg	2867 kg
Moc całkowita silnika [kW]	14,2 kW	16,5 kW
Długość ramienia standardowego [mm]	1261 mm	1300 mm
Głębokość kopania — lemięsz w pozycji dolnej [mm]	2621 mm	3050 mm
Zasięg na poziomie gruntu [mm]	4252 mm	4660 mm
Wysokość wysypu [mm]	2779 mm	3220 mm
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	23,5 l	56 l
Siła odrywania łyżki [kN]	19 kN	23 kN

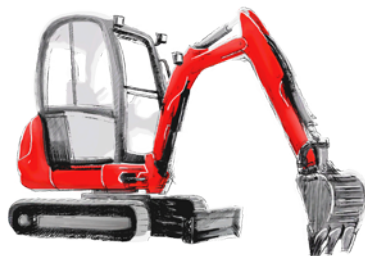

WCIĄGARKI KABLOWE

THALER KE-SP 3050

Siła ciągnięcia	5'000 kg
Długość liny	1'000 m
Średnica liny	12 mm
Maksymalna prędkość wciągania kabla	50 m/min
Maksymalna prędkość zwijania liny	60 m/min
Napęd Hydrauliczny, kabestanowy	Hydrauliczny, kabestanowy
Silnik	Yanmar, 27,1 kW [37 KM] 
System chłodzenia	Ciecz
Hamulce	Najazdowy i postojowy
Długość całkowita	3'700 mm
Szerokość całkowita	1'670 mm
Wysokość całkowita	1'550 mm
Dopuszczalna masa całkowita	2'500 kg





Siedziba Główna

📍 ul. Warszawska 83
26-130 Suchedniów

☎ 501 186 765

☎ 502 774 108

www.pulslift.com